





Possibili configurazioni dello spazio grazie al sistema di pareti mobili



Recupero dei materiali
Stessa forma, nuova funzione
Copertura per la scala antincendio

Nuova forma, nuova funzione
Pista ciclopedonale | sezione trasversale

Recupero degli spazi

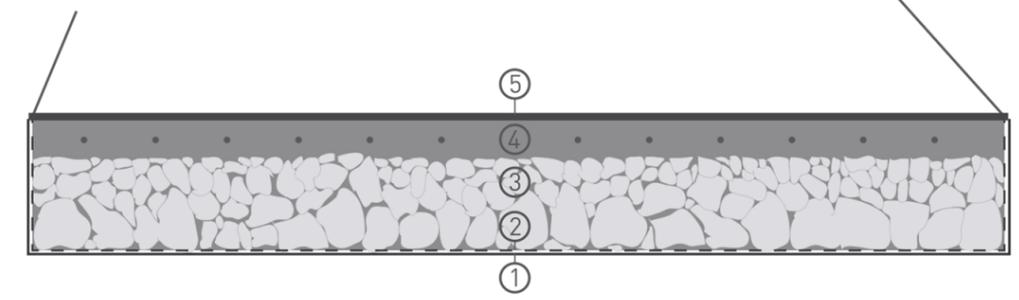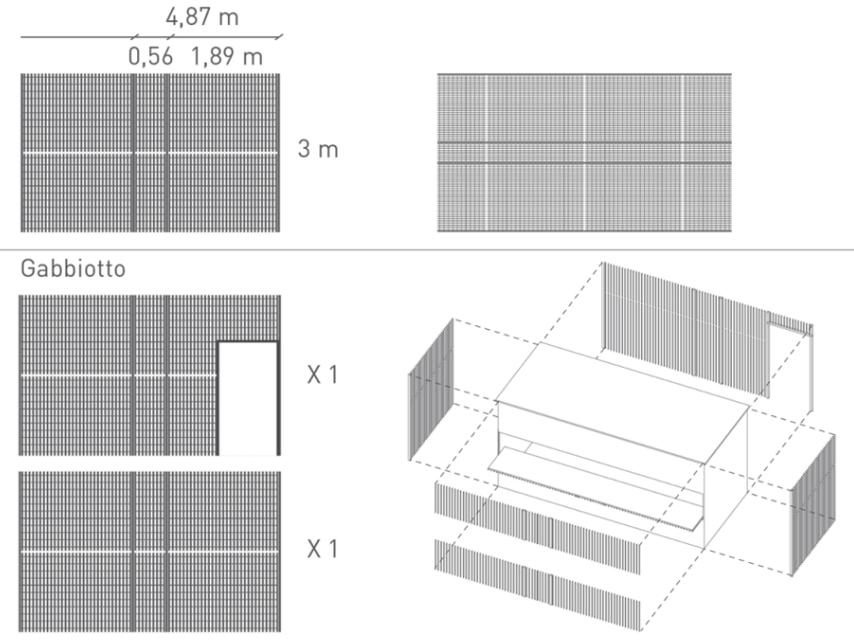

- ① Scavo
- ② Strato in tessuto non tessuto
- ③ Vespaio in aggregato proveniente da demolizione selettiva, vagliato e frantumato fino a granulometria omogenea [20/25 cm]
- ④ Strato di cemento nuovo da 1200 / 1300 kg/mc con armatura [10/15 cm]
- ⑤ Finitura superficiale

