


Stima sommaria del nuovo prezzo per la realizzazione di Moduli sostenibili destinati a uso commerciale-servizio-sociale.

Per la stima è stata condotta un'indagine di mercato con riferimento ai principali produttori di pannelli prefabbricati in X-Lam

Fonte: <http://www.elencoprezzi.provincia.tn.it>

	um	pu	Q.tà	Prezzo
Fornitura di pannelli multistrato strutturale in tavole di legno di abete incollate a strati incrociati con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm.; recepita dal DPR 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del DM 14.01.2008. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. Tolleranza +/- 3% sullo spessore totale e sui singoli strati. (Tipo Xlam)				
.01				
.01.1	mq	81,52	63,00	5.135,76
.01.2	mq	120,17	52,50	6.308,93
Posa in opera di elementi costruttivi di cui alla voce .01.1 e .01.2 comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per scale e camini, la sigillatura perfetta all'aria, la ferramenta speciale per i collegamenti metallici alle pareti verticali portanti e accessorie, il trasporto e movimentazione nell'ambito di cantiere con relativa ferramenta provvisoria, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compresa il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, comprensivi del piano di manutenzione. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.				
.02				
.02.1	mq	28,51	63,00	1.796,13
.02.2	mq	33,48	52,50	1.757,70
.03	mq	5,16	27,50	141,90
Cc1 n°1 Modulo (€)				15.140,42
Fonte: http://www.xlam-italia.com				
.01	mq	400,00	35,00	14.000,00
.02	mq	5,20	35,00	182,00
Cc2 n°1 Modulo (€)				14.182,00
Fonte: hasslacher norica timber				
.01	mq	55,00	63,00	3.465,00
.02	mq	67,50	52,50	3.543,75
.03	%	20	115,50	2.785,86
Cc3 n°1 Modulo (€)				9.794,61
Costo di costruzione Cc n°1 Modulo: Valore Medio= (Cc1+Cc2+Cc3)/3 (€)				13.039,01

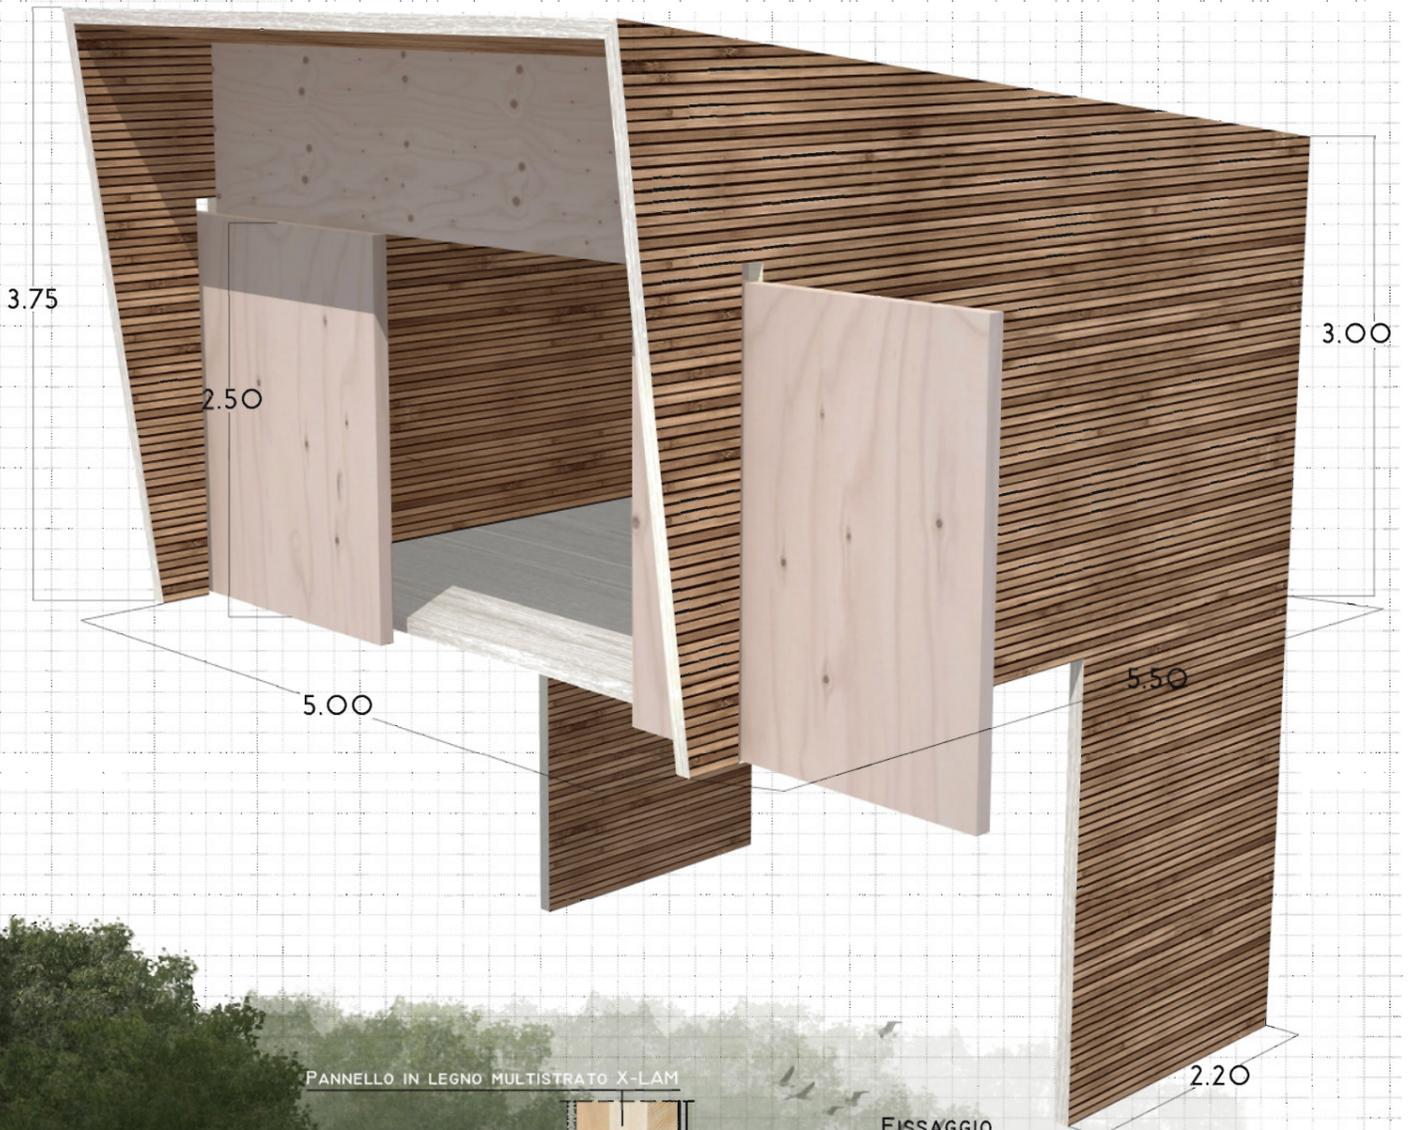

PANNELLO IN LEGNO MULTISTRATO X-LAM

LA STRA IN CARTONGESSO

HOLD DOWN

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE


FISSAGGIO

VITE CON GAMBO PARZIALMENTE FILETTATO

VITE A TESTA PIATTA


VITE CON GAMBO TOTALMENTE FILETTATO

MEZZI DI COLLEGAMENTO

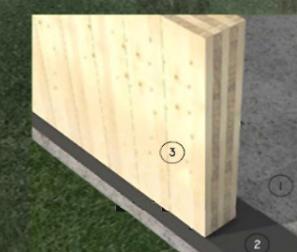

PANNELLO PARETE POGGIANTE SULLA PLATEA

- 1_ PLATEA DI FONDAZIONE
- 2_ GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
- 3_ PANNELLO PARETE X-LAM

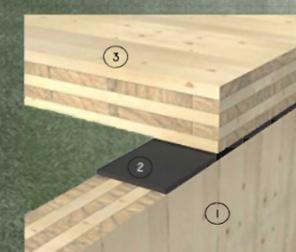

PANNELLO SOLAIO POGGIANTE

- 1_ PANNELLO PARETE VERTICALE
- 2_ GIUNTO IN GOMMA
- 3_ PANNELLO SOLAIO